



# Selectorul de cereale SAMI - Finlanda

CERTIFIED QUALITY SYSTEMS



Selectarea cerealelor nu a fost niciodata mai usor de realizat.

Selectorul de cereale Sami este usor de adaptat diferitelor nevoi de selectare ale oricarui utilizator.

Cu ajutorul selectorului Sami veti putea selecta diferite tipuri de seminte si cereale, de la seminte de cereale pana la mazare, rapita si alte seminte mici.

Datorita sistemului revolutionar care permite reglarea capacitatii de selectare, selectorul Sami poate ajunge la capacitati de 4t/h in cazul selectarii in doua sau trei clase.



Cadrul selectorului este prevazut cu dispozitiv de prindere pentru stivuitor cat si pentru tractor, cu ajutorul caruia, selectorul poate fi deplasat de la o locatie la alta.

Fereastra de vizitare din plexiglas poate fi indepartata. In locul acesteia se poate monta o conexiune pentru un ventilator de absorbtie al prafului.



Cadru solid, prevazut cu panou de service, amortizoare si intrerupator de siguranta. Selectoarele Sami sunt echipate standard cu toate accesoriile electrice necesare functionarii inca din momentul livrarii in cadrul fermei dumneavoastra.





## Specificații tehnice Selectorul de cereale Sami - Finlanda

Capacitatea de selectare este direct influentata de puritatea cerealelor alimentate.

1. In cazul separarii pe doua clase, sitele exterioare vor fi de acelasi tip: 1000-4000kg/h
2. In cazul separarii pe trei clase, sitele exterioare vor fi de doua tipuri diferite : 500-1500kg/h.

### Dimensiuni și greutate:

Inaltimea de descărcare a cerealelor (minim) 480 mm  
Lungime 1960 mm  
Latime 785 mm  
Inaltime 1780 mm  
Diametrul tamburului interior: 500 mm  
Diametrul tamburului exterior 650 mm  
Dimensiunile sitelor interioare: 1594 x 625 mm  
Dimensiunile sitelor exterioare: 2080 x 720mm

### Echipare standard:


Guri de evacuare 4 buc, Ø 160 mm  
Site interioare gauri rotunde Ø 12 mm  
Sita exterior 1: gauri alungite 2.5 x 20 mm  
Sita exterior 2: gauri alungite 3.75 x 20 mm  
Motor electric 0.18kw  
Cablul alimentare 5 m + stecher 16A  
Picioare cu capete de cauciuc, pentru amortizarea vibratiilor

### Optionale

Site interioare cu gauri rotunde diam. 2-16 mm  
Site exterioare gauri alungite: de la 1,0 x 20 mm pana la 5,0 x 20 mm



Cu ajutorul cuplelor rapide, la gura de admisie se poate monta un precurător insotit de un snec de incarcare, dupa cum se poate observa in imagine

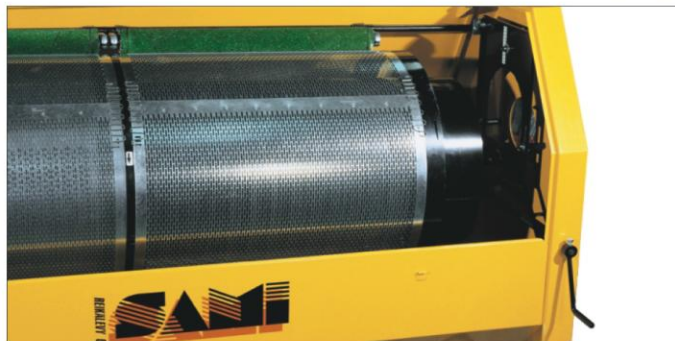


Tamburul rotativ poate fi ajustat cu usurinta chiar si in timpul utilizarii selectorului. O perie speciala va impiedica infundarea sitele tamburului exterior in felul acesta performantele selectorului fiind, intotdeauna, maxime. Sitele selectorului se pot schimba oricand utilizatorul va dori selectarea unui alt timp de seminte. Selectorul este prevazut, in echiparea standard, cu site pentru grau si orz.

Valmistus

**REIKÄLEVY OY**

Yrittäjätie 22, 62375 Ylihärmä  
puh. 010 425 8000, fax 06 484 6251  
www.reikalevy.fi

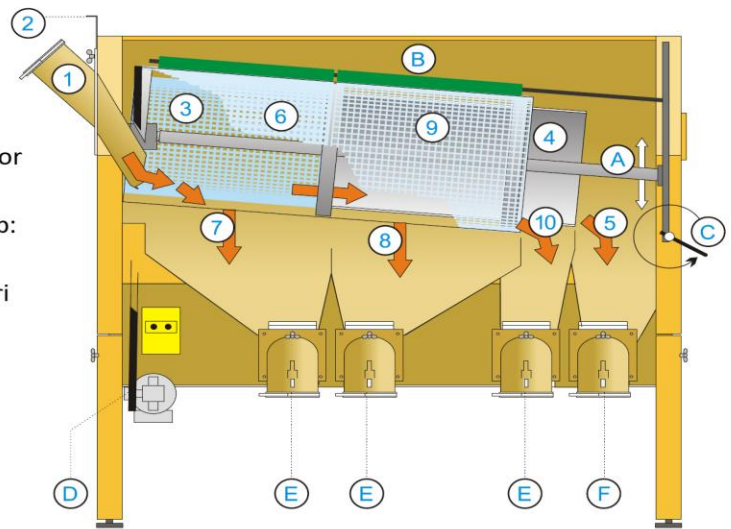

## PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE SELECTOR CEREALE SAMI :

Principiul de functionare al selectorului Sami se bazeaza pe existenta unui tambur rotativ, pe care sunt montate doua randuri de site de diverse dimensiuni, functie de cultura selectata.

Cerealele sunt alimentate prin gura de admisie (1).

Cantitatea de cereale cu care este alimentat selectorul se poate regla cu ajutorul siberului (2).

Tamburul rotativ pe care sunt fixate cele doua randuri de site este la randul sau fixat intr-un rulment (A).

Sita interioara (3) este sita prevazuta cu tipul cel mai mare de gauri. Aceasta sita elimina impuritatile cele mai mari (pietre, bolovani, paie, etc.) care vor fi eliminate de-a lungul tamburului interior (4), catre capatul acestuia (5), unde vor cadea in gura de evacuare special conceputa.

Restul cerealelor care vor trece prin sita interioara (3), vor ajunge in cadrul tamburului exterior.

Prin sita (6) vor cadea in gura de evacuare (7), semintele foarte mici si alte mici impuritati.

Restul cerealelor, vor reprezenta cerealele selectate si care vor fi eliminate prin sita (9) in gura de evacuare (8)

Celelalte impuritati mari vor fi evacuate prin gura de evacuare (10)

**SC AGRI TOCAN SRL**  
Sos. Mihai Bravu, nr.107-119, sector 2, Bucuresti  
Telefon: 0722 411 657 / 0734 564 405 / 0769 719 511  
Fax: 031 060 14 14

E-mail: [contact@agritocan.ro](mailto:contact@agritocan.ro)  
Webs:

[www.agritocan.ro](http://www.agritocan.ro)  
[www.siloz-cereale.ro](http://www.siloz-cereale.ro)  
[www.transportorcereale.ro](http://www.transportorcereale.ro)  
[www.agritocan.bizoo.ro](http://www.agritocan.bizoo.ro)  
[www.transportor-pneumatic.ro](http://www.transportor-pneumatic.ro)